



BK系列 (螺桿支撐座固定端)

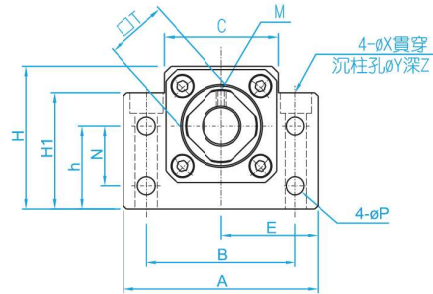

編號	名稱	個數
①	軸承座	1 PCS
②	軸承	1 SET
③	壓蓋	1 PCS
④	間隔環	2 PCS
⑤	油封	2 PCS
⑥	固定螺帽	1 PCS
⑦	防鬆螺絲 (附銅墊片)	1 PCS


單位: mm

公稱型號	軸徑 D1	A	B	C	C1	C2	E	H1	h	H
							±0.02		±0.02	
BK-10	10	60	46	34	13	6	30	32.5	22	39
BK-12	12	60	46	35	13	6	30	32.5	25	43
BK-15	15	70	54	40	15	6	35	38	28	48
BK-17	17	86	68	50	19	8	43	55	39	64
BK-20	20	88	70	52	19	8	44	50	34	60

L	L1	L2	L3	T	P	N	M	X	Y	Z	軸承型號
25	5	29	5	16	5.5	15	M3	6.6	11	5	7000ATYDFC8P5
25	5	29	5	19	5.5	18	M3	6.6	11	1.5	7001ATYDFC8P5
27	6	32	6	22	5.5	18	M3	6.6	11	6.5	7002ATYDFC8P5
35	9	44	7	24	6.6	28	M4	9	14	8.5	7203ATYDFC8P5
35	8	43	8	30	6.6	22	M4	9	14	8.5	7004ATYDFC8P5

絲杆支座


軸端加工尺寸

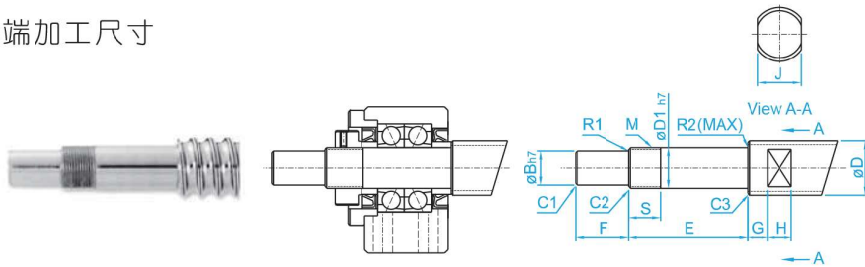

選用型號	適用軸桿外徑 D	D1	B	E	F	M
BK-10	∅12、∅14、∅15	10	8	39	15	M10×1
BK-12	∅14、∅15、∅16、∅18	12	10	39	15	M12×1
BK-15	∅18、∅20	15	12	40	20	M15×1
BK-17	∅20、∅25	17	15	53	23	M17×1
BK-20	∅25、∅28	20	17	53	25	M20×1

軸徑尺寸容許差



尺寸區分 (mm)		h unit 0.001
以上	以下	h
6	10	-2 -15
10	18	-3 -18
18	24	-3 -21

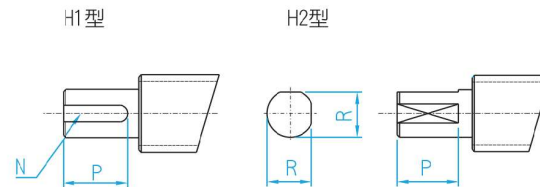

S	J	G	H	倒角			圓角半徑		H1 鍵槽 (寬×深×長)		H2		型號 BK型
				C1	C2	C3	R1	R2	N	P	R	P	
16	10	5	7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	2×1.2	11	7.5	11	BK-10
14	13	6	8	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	3×1.8	12	9.5	12	BK-12
12	16	6	9	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	4×2.5	16	11.3	16	BK-15
17	18	7	10	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	5×3.0	21	14.3	21	BK-17
15	21	8	11	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	5×3.0	21	16	21	BK-20

絲杆支座

BK系列 (螺桿支撐座固定端)

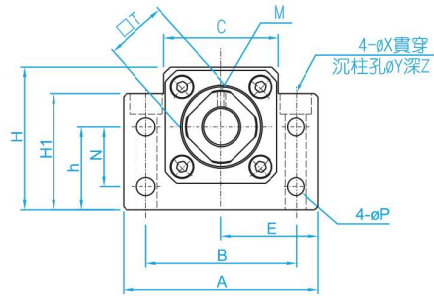

編號	名稱	個數
①	軸承座	1 PCS
②	軸承	1 SET
③	壓蓋	1 PCS
④	間隔環	2 PCS
⑤	油封	2 PCS
⑥	固定螺帽	1 PCS
⑦	防鬆螺絲 (附銅墊片)	1 PCS


單位: mm

公稱型號	軸徑 D1	A	B	C	C1	C2	E	H1	h	H
							±0.02		±0.02	
BK-25	25	106	85	64	22	10	53	70	48	80
BK-30	30	128	102	76	23	11	64	78	51	89
BK-35	35	140	114	88	26	12	70	79	52	96
BK-40	40	160	130	100	33	14	80	90	60	110

L	L1	L2	L3	T	P	N	M	X	Y	Z	軸承型號
42	12	54	9	35	9	33	M5	11	17.5	11	7205ATYDFC8P5
45	14	61	9	40	11	33	M6	14	20	13	7206ATYDFC8P5
50	14	67	12	50	11	35	M8	14	20	13	7207ATYDFC8P5
61	18	76	15	50	14	37	M8	18	26	17.5	7208ATYDFC8P5

絲杆
支
座


軸端加工尺寸

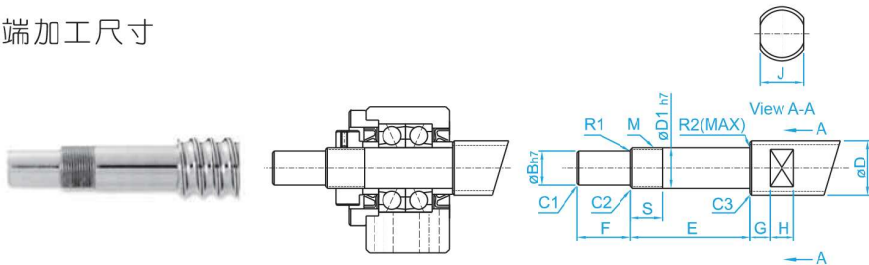

選用型號	適用軸桿外徑 D	D1	B	E	F	M
BK-25	Ø32、Ø36	25	20	65	30	M25×1.5
BK-30	Ø36、Ø40	30	25	72	38	M30×1.5
BK-35	Ø40、Ø45、Ø50	35	30	83	45	M35×1.5
BK-40	Ø50、Ø55	40	35	98	50	M40×1.5

軸徑尺寸容許差

尺寸區分 (mm)		h unit 0.001
以上	以下	h
18	30	-3 -21
30	50	-4 -25

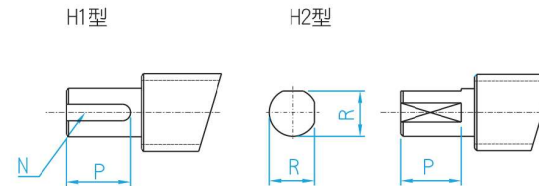

S	J	G	H	倒角			圓角半徑		H1 鍵槽 (寬×深×長)		H2		型號 BK型
				C1	C2	C3	R1	R2	N	P	R	P	
18	27	10	13	0.5	0.7	1.0	0.5	0.6	6×3.5	25	19	25	BK-25
25	32	10	15	0.5	0.7	1.0	0.5	1.0	8×4.0	32	23.5	32	BK-30
28	36	12	15	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	8×4.0	40	28.5	40	BK-35
35	41	14	19	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	10×5.0	45	33	45	BK-40

絲杆
支
座