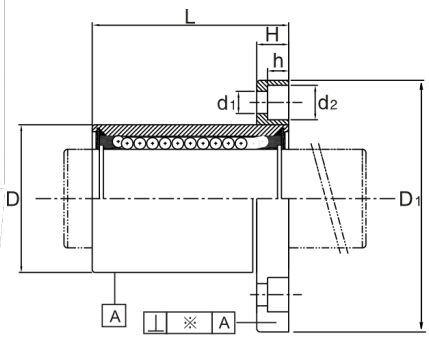



LMEF



LMEK

Model		No.of ball trains	Weight★ (gf)	Radial clearance tolerance (μm)	Basic static-load rating		Inscribed-circle diameter		(mm)												Stock
					C(N)	Co(N)	dr (mm)	Tolerance (μm)	D	Tolerance (mm)	L	Tolerance (mm)	D1	Tolerance (mm)	H	PCDK	K	※ (μm)	d1 x d2 x h	
LMEF8UU	LMEK8UU	4	44	-5	260	400	8	+8 0	16	0 -8	25	0 -0.2	32	0 -0.2	5	24	25	12	3.4 X 6.5 X3.3	O
LMEF12UU	LMEK12UU	4	86	-5	500	770	12		22	0 -9	32		42		6	32	32	12	4.5 X8 X 4.4	O
LMEF16UU	LMEK16UU	5	120	-7	570	890	16	+9 −1	26		36		46		6	36	35	12	4.5X8 X4.4	O
LMEF20UU	LMEK20UU	5	184	-9	860	1370	20		32		45		54		8	43	42	15	5.5 X9.5 X5.4	O
LMEF25UU	LMEK25UU	6	335	-9	980	1560	25	+11 −1	40	0 -11	58	0 -0.3	62	0 -0.3	8	51	50	15	5.5 X9.5 X5.4	O
LMEF30UU	LMEK30UU	6	545	-9	1560	2740	30		47		68		76		10	62	60	15	6.6 X11 X6.5	O
LMEF40UU	LMEK40UU	6	1185	-13	2150	4010	40	+13 −2	62	0 -13	80		98		13	80	75	20	9 X14 X8.6	O
LMEF50UU	LMEK50UU	6	1730	-13	3820	7930	50		75		100		112		13	94	88	20	9 X14 X8.6	O
LMEF60UU	LMEK60UU	6	3180	-16	4700	9990	60		90	0 -15	125	0 -0.4	134		18	112	106	25	11 X17.5 X10.8	O

Out ring：GCr15 or 9Gr18Mo
Steel ball：GCr15 or 9Gr18Mo
Cage：Nylon or Steel
Flages:Carbon steel or Stainless steel

LINEAARILAAKERIT LMEF

Tuotekoodi	Tuotenimi
2.7059	Lineaarilaakeri LMEF12UU
2.7060	Lineaarilaakeri LMEF16UU
2.7061	Lineaarilaakeri LMEF20UU
2.7062	Lineaarilaakeri LMEF25UU
2.7063	Lineaarilaakeri LMEF30UU
2.7064	Lineaarilaakeri LMEF40UU
2.7065	Lineaarilaakeri LMEF50UU
2.7066	Lineaarilaakeri LMEF60UU
2.7067	Lineaarilaakeri LMEF80UU